

**ДОГОВІР № 283**  
**про надання послуг**

м. Київ

«20» 11 2020 року

**Київський університет імені Бориса Грінченка** в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету» від 01.07.2020 р. № 395, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП-КЕПТАЛ»**, в особі Генерального директора Шеверуна Віталія Олександровича, який діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі - Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1.** В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16.

**1.2.** Предмет Договору визначено у відповідності до єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

**1.3.** Виконавець гарантує, що має всі документи, передбаченні законодавством України, які необхідні для надання зазначених Послуг, згідно з цим Договором.

**2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ**

**2.1.** Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам зазначеним в пункті 2.2. цього Договору.

**2.2.** Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів та відповідних дозволів, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг, та має підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами передбаченими законодавством.

**2.3.** Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам вказаними в п.2.2. Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

**3.1.** Загальна ціна Послуг за цим Договором становить: **388 167 грн. 13 коп.** (Триста вісімдесят вісім тисяч сто шістьдесят сім гривень тринадцять копійок), в тому числі ПДВ 20% - 64 694 грн. 52 коп. (Шістьдесят чотири тисячі шістьсот дев'яносто чотири гривні п'ятдесят дві копійки).

**3.2.** У погоджену Сторонами ціну Послуг входять усі витрати, що несе Виконавець при наданні даних послуг Замовнику.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

**4.1.** Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України та в безготівковому порядку.

**4.2.** Ціна Послуг, що вказана в акті про надання послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, повинна відповідати розрахунку та пункту 3.1 цього Договору.

**4.3.** Обов'язковою умовою для оплати наданих Послуг є наявність у Виконавця оформлених у встановленому законодавством України розрахунку вартості послуг та інших документів, передбачених цим Договором або чинним законодавством України. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Виконавцем, оформленого належним чином акту наданих послуг (печатки, оригіналів підписів (факсиміле не допускається), візування уповноваженою особою Замовника щодо наданих послуг тощо).

**4.4.** Оплата за надані послуги здійснюється упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати підписання актів наданих послуг та інших відповідно оформлених документів.

**4.5.** Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів згідно з чинним законодавством України.

**4.6.** Сторони погодили, що після проведення експертизи проектно-кошторисної документації та отримання відповідного експертного звіту буде проведено уточнення (зменшення) вартості послуг



з урахуванням результатів експертизи шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК**

- 5.1.** Надання Послуг має бути підтверджене актом про надання послуг, який складається та підписується Замовником та Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання Послуг. Виконавець буде вважатися таким, що виконав зобов'язання за цим Договором, якщо він надав Послуги за ціною, узгодженою в пункті 3.1 цього Договору, Розрахунку та акті про надання послуг, із усією супровідною документацією, згідно чинного законодавства України та цього Договору.
- 5.2.** Замовник впродовж двох робочих днів з дня отримання від Виконавця акта про надання послуг перевіряє якісні і кількісні характеристики наданих Послуг і, в разі відсутності заперечень (зауважень) щодо їх прийняття уповноважений представник Замовника підписує акт про надання послуг. Один примірник зазначеного акта протягом двох робочих днів з моменту підписання Замовником повертається Виконавцю.
- 5.3.** Послуги за даним Договором надають до 16.12.2020 року з дати підписання Договору за адресою проспект Юрія Гагаріна, 16.
- 5.4.** Гарантійний строк становить два роки від дня підписання Сторонами акта про надання послуг.
- 5.5.** Якщо після прийняття послуг Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Виконавцем, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
- 5.6.** У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

- 6.1.** Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1.** Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги надані Виконавцем.
- 6.1.2.** Приймати надані Послуги, згідно з актами про надання Послуг або іншими документами передбаченими чинним законодавством України або цим Договором.
- 6.2.** Замовник має право:
- 6.2.1.** Контролювати надання Послуг;
- 6.2.2.** Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.
- 6.3.** Виконавець зобов'язаний:
- 6.3.1.** Забезпечити надання Послуг в строки, встановлені цим Договором.
- 6.3.2.** Забезпечити надання Послуг, якісні характеристики яких відповідають умовам розділу 2 цього Договору.
- 6.4.** Виконавець має право:
- 6.4.1.** Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.
- 6.4.2.** Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

- 7.1.** У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 7.2.** Виконавець за цим Договором несе відповідальність:
- 7.2.1.** За порушення умов зобов'язання щодо якості Послуг стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості Послуг.
- 7.2.2.** За несвоєчасне надання Послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг за кожний день прострочення.
- 7.3.** За порушення умов Договору Замовником, крім обставин, зазначених в п. 7.2. даного Договору, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від вартості наданих Послуг.
- 7.4.** Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.



## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

**8.1.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади, тощо).

**8.2.** Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

**8.3.** У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

**9.1.** Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

**9.2.** Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ**

**10.1.** Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

**10.2.** Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та діє до «31» грудня 2020 року.

**10.3.** Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

**10.4.** Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін. Зміни у цей Договір набирають чинності з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

**10.5.** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

**10.6.** Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Виконавцем. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Виконавця про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

**10.7.** Цей Договір вважається розірваним з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

## **11. ІНШІ УМОВИ**

**11.1.** Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 2-х календарних днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну з наданням копій документів, що підтверджують такі зміни, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.



11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.3. Даний Договір складений у двох примірниках (один для Замовника та один для Виконавця), викладений українською мовою, при цьому всі примірники цього Договору ідентичні та мають однакову юридичну силу.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

- Додаток № 1 – дефектний акт;
- Додаток № 2 – локальний кошторис;
- Додаток № 3 – зведений кошторис;
- Додаток № 4 – договірна ціна;
- Додаток № 5 – підсумкова відомість ресурсів;
- Додаток № 6 - календарний графік надання послуг.

## 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

### ЗАМОВНИК:

Київський університет імені  
Бориса Грінченка  
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2  
Код ЄДРПОУ 02136554  
р/р UA 728201720344200001000048659  
в Держказначейській службі України м. Києва  
Св-во ПДВ №100270398, ІПН 021365526534  
Тел./факс: 272-14-11, 272-14-90

### ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП-КЕПІТАЛ»  
02099, м.Київ, вул.Ялтинська, 5-б  
код ЄДРПОУ: 42586016  
ІПН: 425860126512  
Витяг з реєстру платників податків  
на додану вартість: № 1826514501469  
ІВАН: UA633218420000026004053038894  
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842  
Тел.: 095-423-58- 12  
e-mail: tender.tkepital@gmail.com

Проректор  
з організаційних питань та АГР  
  
О.П. Турунцев  
М.П. 

Генеральний директор  
  
О.В. Шеврун  
М.П. 

  
  
130. А. Суворовский  САР



до Договору № 283 Додаток №1  
від 20.11.2020 р.  
Форма №8



ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університету імені Бориса Грінченка  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

2020р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16

Умови виконання робіт Роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>СТЕЛЯ</b>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	90	
2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	90	
3	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	99	
4	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	450	
5	Безпідгане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	90	
6	Шпаклівка	кг	135	
7	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,987	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	90	
9	Фарба водоемульсійна	кг	42,21	
10	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,978	
	<b>СТІНИ</b>			
11	Розбирання обшивання стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	34	
12	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	34	
13	Обробка цементної штукатурки антигрибковим розчином	м2	217	
14	Антисептик для минеральных поверхностей, концентрат 1:4 ТМ "Farbex" 1л	л	39,06	
15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	39	
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накладки до 10 мм	м2	0,39	
17	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	39	
18	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м3	3,9	
19	Шурупи самонарізні	шт	663	
20	Дюбель з шурупом 6x40 гриб	шт	119,73	



1	2	3	4	5
21	Профіль CD 60/4 м (0,55 мм)	м	70,2	
22	Профіль UD 27/4 м (0,55 мм)	м	33,93	
23	Дюбель з шурупом 6x60	шт	334,18	
24	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5 мм	м2	40,95	
25	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	12,246	
26	Стрічка армувальна для швів	м	33,54	
27	Пропитка штукатурки стін ґрунтовкою Бетоконтакт	м2	189	
28	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	37,8	
29	Одношарове штукатурення стін, товщина шару 5 мм	м2	189	
30	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	207,9	
31	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	945	
32	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	10,1	
33	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,5743	
34	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	101	
35	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	228	
36	Шпаклівка	кг	228	
37	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	32,9004	
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	228	
39	Фарба водоемульсійна	кг	106,463	
40	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	32,7334	
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	65,92	
<b>ПІДЛОГА</b>				
42	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	96	
43	Розбирання цементної стяжки	м2	96	
44	Розбирання цементних плінтусів	м	92,5	
45	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	м2	96	
46	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	96	
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	96	
48	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	96	
49	Сітка армування стяжки з квадратними чарунками 50x50x3 мм ВР-1	м2	105,6	
50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	96	
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	17,28	
52	Клей для плитки черезіт СМ 11	кг	624	
53	СЕ 33 Plus 160эласт. водост.шов до 20 мм (2кг)	кг	38,976	
54	Плитки для підлог Керамогранит	м2	97,92	
55	Хрестики для плитки 4 мм (уп=70 шт)	уп	6	
56	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	92,5	
<b>ДВЕРНІ ПРОРІЗИ</b>				
57	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
58	Знімання дверних полотен	м2	2,35	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,35	
60	Монтажна піна	л	0,359	
61	Дюбель -шуруп 100x10	шт	8	
62	Дверний блок з металопластику	м2	2,35	
<b>ІНШІ РОБОТИ</b>				
63	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3	



1	2	3	4	5
64	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6,696	
65	Радіатор опалення 500x100 мм біметалічний на 12 секцій	шт	3	
66	Комплект термостатичних кранів радіаторних Giacomini	шт	3	
67	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	2	
68	Вентилятор Домовент 100	шт	2	
	електромонтажні роботи			
69	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
70	Демонтаж вимикачів	шт	4	
71	Демонтаж розеток	шт	6	
72	Розбирання коробів пластикових	м	137	
73	Демонтаж відкритої електропроводки	м	137	
74	Демонтаж датчику	шт	8	
75	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
76	Вимикач двох клавішний прохідний	шт	2	
77	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
78	Розетка штепсельна двополюсна із захисними шторками з заземленням	шт	6	
79	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт	шт	13	
80	Світильник стельовий	шт	13	
81	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	137	
82	Кабель силовий 3x1,5	м	72	
83	Кабель Е30 2x1,5	м	65	
84	Монтаж датчику	шт	8	
85	Датчик	шт	8	
86	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	137	
87	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
88	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
89	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
90	Монтажна піна	л	0,35	
91	Дюбель - шуруп 100x10	шт	8	
92	Дверний блок з металопластику	м2	1,89	
	СТЕЛЯ			
93	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	6,45	
94	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	6,45	
95	Сітка штукатурна скловолониста	м2	7,095	
96	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	32,25	
97	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	6,45	
98	Шпаклівка	кг	9,68	
99	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,930735	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,45	
101	Фарба водоемульсійна	кг	3,02505	
102	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,93009	
	СТІНИ			
103	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	14,9	




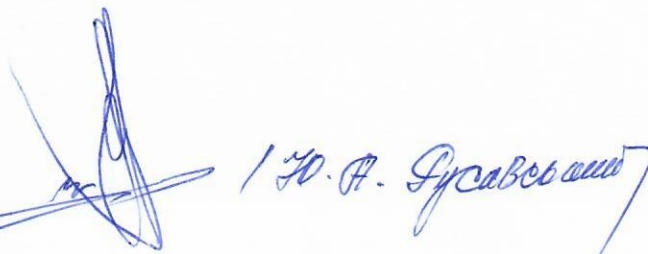
1	2	3	4	5
104	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,1995	
105	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,909262	
106	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	183	
107	Наклеювання сітки штукатурної	м2	27,11	
108	Сітка штукатурна скловолониста	м2	29,821	
109	Безпідчане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	27,11	
110	Шпаклівка	кг	27,11	
111	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,911973	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,11	
113	Фарба водоемульсійна	кг	12,71459	
114	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,909262	
	Підлога			
115	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,45	
116	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,1	
117	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	6,45	
118	Лінолеум	м2	6,579	
119	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	1,9737	
120	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
121	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	6,45	
122	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	6,579	
123	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,1	
124	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	12	
125	Кутик внутрішній	шт	4	
126	Заглушка на плінтус	шт	2	
127	З'єднувач на плінтус	шт	5	
128	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	18	
129	Навантаження сміття вручну	т	6,207	
130	Перевезення сміття до 30 км	т	6,207	

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

В. О. Шевченко



Капітальний ремонт приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16

1-1-1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**

На послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16

Послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16

Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

305,66384 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,21778 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

131,42493 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 листопада" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховань:									
		Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	РН12-65-16	<b>Розділ 1. Гардеробне приміщення</b> СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	100м2	0,9	3184,42 3184,42	-	2865,98	2865,98	-	64,6320	58,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PH11-29-3	Суцільне виріювання бетонних поверхонь стель [одношарове шпукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,9	4121,19	-	3709,07	3698,81	-	73,1280	12
3	C1111-1784-1	Сітка шпукатурна скловолокниста	м2	99	12,80	-	1267,2	-	-	-	65,82
4	C1111-1891-1 варіант 1	Кнауф HP Start, гипсовая шпукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	450	5,01	-	2254,5	-	-	-	-
5	EH15-56-5 к=1,15	Безліцане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменігіс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9	5519,58	-	4967,62	4780,04	-	86,9400	78,25
6	C1111-2015-5 Шпаклівка	нанесенні за 3 рази	кг	135	5,07	-	684,45	-	-	-	-
7	C1111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,987	19,48	-	252,99	-	-	-	-
8	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9	3546,60	-	3191,94	3070,4	-	59,2080	53,29
9	C1111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	42,21	71,77	-	3029,41	-	-	-	-
10	C1111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,978	19,48	-	252,81	-	-	-	-
11	PH3-38-3 к=0,8	СТІНИ Розбирання обшивання стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	100 м2	0,34	1966,21	-	668,51	668,51	-	35,4144	12,04
12	PH3-1-4	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,34	5719,06	-	1944,48	1944,48	-	116,0760	39,47
13	PH12-66-1	Обробка цементної шпукатурки антигрибковим розчином	100м2	2,17	478,31	-	1037,93	1037,93	-	9,7080	21,07
14	C1111-1624-2 варіант 5	Антисептик для мінеральних поверхностей, концентрат 1:4 ТМ"Fatbex"	л	39,06	36,65	-	1431,63	-	-	-	-
15	XБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/лостійного зволоження	100 м2	0,39	8694,73	-	3390,94	1005,7	-	44,2320	17,25
					2578,73	-					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	PH11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накладки до 10 мм	100м2	0,0039	5956,60 4473,94	-	23,23	17,45	-	76,7400	12
17	EH10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу	100м2	0,39	15597,43 15597,43	-	6083	6083	-	264,4080	103,12
18	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м3	3,9	1067,61	-	4163,68	-	-	-	-
19	& C111-1483-П1	Шурупи самонарізні	шт	663	0,27	-	179,01	-	-	-	-
20	& C1545-44-2-X	Дюбель з шурупом 6x40 гриб	шт	119,73	0,91	-	108,95	-	-	-	-
21	варіант 2 & C1545-203-1	Профіль CD 60/4 м (0.55 мм)	м	70,2	19,73	-	1385,05	-	-	-	-
22	варіант 1 & C1545-203-2	Профіль UD 27/4 м (0.55 мм)	м	33,93	12,69	-	430,57	-	-	-	-
23	варіант 1 & C1545-44-2-X	Дюбель з шурупом 6x60	шт	334,18	1,12	-	374,28	-	-	-	-
24	варіант 1 C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5 мм	м2	40,95	53,38	-	2185,91	-	-	-	-
25	варіант 1 & C111-1896-4	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	12,246	4,80	-	58,78	-	-	-	-
26	варіант 1 & C1545-203-3	Стрічка армувальна для швів	м	33,54	1,92	-	64,4	-	-	-	-
27	варіант 2 PH12-66-1	Пролітка штукатурки стін ґрунтовою бетоноконтакт	100м2	1,89	478,31 478,31	-	904,01	904,01	-	9,7080	18,35
28	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоноконтакт"	кг	37,8	48,28	-	1824,98	-	-	-	-
29	PH11-29-1	Одношарове штукатурення стін, товщина шару 5 мм	100м2	1,89	4771,47 3418,67	-	9018,08	6461,29	-	63,1800	119,41
30	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	207,9	12,80	-	2661,12	-	-	-	-
31	C111-1891-1 варіант 1	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	945	5,01	-	4734,45	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	PH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,101	31613,17 31613,17	-	3192,93	3192,93	-	529,8000	12
33	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,5743	19,48	-	283,91	-	-	-	-
34	C111-1891-1 варіант 1	Knauf NP Start, гипсовая штукатурка (10- 30 мм), 30 кг	кг	101	5,01	-	506,01	-	-	-	-
35	EH15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,28	3470,64 3331,70	-	7913,06	7596,28	-	54,5376	124,35
36	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка	кг	228	5,07	-	1155,96	-	-	-	-
37	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	32,9004	19,48	-	640,9	-	-	-	-
38	PH12-49-5	Поліпшене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,28	3082,68 3030,58	-	7028,51	6909,72	-	52,5960	119,92
39	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	106,463	71,77	-	7640,85	-	-	-	-
40	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	32,7334	19,48	-	637,65	-	-	-	-
41	EH15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,6592	2103,90 1734,30	-	1386,89	1143,25	-	27,9726	18,44
42	PH7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,96	6026,34 6026,34	-	5785,29	5785,29	-	111,3720	106,92
43	PH7-17-2 к=0,8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,96	3341,30 3338,54	-	3207,65	3205	-	61,6992	59,23
44	PH7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,925	1094,39 1094,39	-	1012,31	1012,31	-	22,2120	20,55
45	PH7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,96	27125,67 19492,30	-	26040,64	18712,61	-	300,9000	288,86
46	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,96	7761,85 4173,18	-	7451,38	4006,25	-	77,1240	74,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	РН7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,96	12438,70 1683,04	-	11941,15	1615,72	-	31,1040	12	29,86
48	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,96	1252,65	-	1202,54	1109,36	-	22,3560	21,46	
49	С111-874 варіант 2	Сітка армування стяжки з квадратними чарунками 50x50x3 мм ВР-1	м2	105,6	1155,58 44,56	-	4705,54	-	-	-	-	-
50	ЕН11-29-1 н2, н5, к=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,96	12770,69 12666,80	-	12259,86	12160,13	-	214,7280	206,14	
51	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	17,28	19,48	-	336,61	-	-	-	-	-
52	С111-2000-1 варіант 1	Клей для плиткі черезіт СМ 11	кг	624	3,98	-	2483,52	-	-	-	-	-
53	С111-2001-1 варіант 1	СЕ 33 Plus 160эласт. водост.шов до 20 мм (2кг)	кг	38,976	48,25	-	1880,59	-	-	-	-	-
54	С111-287-2 варіант 2	Плитки для підлог Керамогранит	м2	97,92	296,06	-	28990,2	-	-	-	-	-
55	С1-Х1 варіант 2	Хрестики для плиткі 4 мм (уп=70 шт)	уп	6	5,10	-	30,6	-	-	-	-	-
56	РН7-31-4	Улаштування плінтусіє з плиток керамічних	100м	0,925	6848,63 2488,24	-	6334,98	2301,62	-	41,1960	38,11	
57	РН6-13-1	ДВЕРНІ ПРОРІЗИ	100 шт	0,01	11436,10	-	114,36	114,36	-	221,2440	2,21	
58	РН6-14-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах Знімання дверних полотен	100 м2	0,0235	11436,10 2693,13	-	63,29	63,29	-	53,6160	1,26	
59	ЕН10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластїку у кам'яних стінах	100м2	0,0235	2693,13 6528,28 6528,28	-	153,41	153,41	-	109,4064	2,57	
60	С1550-38-1-2М	Монтажна піна	л	0,359	148,78	-	53,41	-	-	-	-	-
61	С130-486-1-1	Дюбель -шуруп 100x10	шт	8	1,38	-	11,04	-	-	-	-	-
62	С111-951-12 варіант 3	Дверний блок з металопластїку	м2	2,35	2714,51	-	6379,1	-	-	-	-	-
63	РН15-47-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж радіаторіє масою до 80 кг	100шт	0,03	6719,22 6719,22	-	201,58	201,58	-	126,4200	3,79	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	PH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,06696	8780,01	-	587,91	509,51	-	133,7520	12
65	& C130-901-4 варіант 1	Радіатор опалення 500x100 мм біметалічний на 12 секцій	шт	3	7609,15 3745,70	-	11237,1	-	-	-	8,96
66	& C113-1459-П варіант 3	Комплект термостатичних кранів радіаторних Giasomini	шт	3	428,48	-	1285,44	-	-	-	-
67	E21-27-1 к=1,15	Установлення вентиляторів у квартирах [вигляжка]	шт	2	78,17 67,87	-	156,34	135,74	-	1,1374	2,27
68	1517-1516 варіант 1	Вентилятор Домовент 100	шт	2	239,70	-	479,4	-	-	-	-
69	PH17-4-5	електромонтажні роботи	100шт	0,13	1458,59	-	189,62	189,62	-	26,9560	3,5
70	PH17-4-1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04	1458,59	-	18,19	18,19	-	8,7975	0,35
71	PH17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,06	454,74	-	27,28	27,28	-	8,7975	0,53
72	E21-12-2 к=1,15, к=0,4	Демонтаж розеток	100шт	0,06	454,74	-	27,28	27,28	-	8,7975	0,53
73	PH17-1-2	Розбирання коробів пластикових	100м	1,37	1011,57	-	1385,85	1385,85	-	17,3512	23,77
74	M10-309-2 к=0,4	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,37	334,67	-	458,5	458,5	-	6,4745	8,87
75	PH17-12-3	Демонтаж датчику	шт	8	334,67	-	359,68	359,68	-	0,7360	5,89
76	290902-57 варіант 2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	44,96	-	93,63	93,36	-	43,1365	1,73
77	PH17-12-11	Вимикач двох клавішний прохідний	шт	2	2340,63 2334,12	-	-	-	-	-	-
78	1504-17001 варіант 1	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	2206,70	-	132,4	132,21	-	40,7215	2,44
79	PH17-11-4	Розетка штепсельна двополюсна із захисними шторками з заземленням	шт	6	2203,44	-	-	-	-	-	-
80	1507-3012 варіант 1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на шторах, кількість ламп понад 4 до 6 шт	100шт	0,13	40116,83 25978,35	-	5215,19	3377,19	-	435,3670	56,6
81	PH17-5-3	Світильник стельовий	шт	13	-	-	-	-	-	-	-
		Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,37	2062,46 1959,58	-	2825,57	2684,62	-	34,8680	47,77



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	15093-35103 варіант 5	Кабель силовий 3x1,5	1000м	0,072	-	-	-	-	-	-	-
83	15093-35103 варіант 4	Кабель Е30 2x1,5	1000м	0,065	-	-	-	-	-	-	-
84	M10-309-2	Монтаж датчику	шт	8	125,22 112,41	-	1001,76	899,28	-	1.8400	14,72
85	C18888-46 варіант 1	Датчик	шт	8	-	-	-	-	-	-	-
86	PH20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,37	2238,80 2084,94	-	3067,16	2856,37	-	39.6000	54,25
Разом прями витрати по розділу 1							244695,7	114948,11	-	-	1989,41
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							244695,7				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							129747,59				
всього заробітна плата, грн.							114948,11				
Загальновиборничі витрати, грн.							39202,23				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							86,92				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							8229,52				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>283897,93</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>283897,93</b>				
<b>Розділ 2. Підсобне приміщення</b>											
87	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	11436,10 11436,10	-	114,36	114,36	-	221,2440	2,21
88	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	2693,13 2693,13	-	50,9	50,9	-	53.6160	1,01
89	EH10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189	8078,83 8078,83	-	152,69	152,69	-	135.3918	2,56
90	& C1550-38- 1-2М	Монтажна піна	л	0,35	148,78	-	52,07	-	-	-	-
91	& C130-486- 1-1	Дюбель -шуруп 100x10	шт	8	1,38	-	11,04	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92 & С111-951-12 варіант 3	Дверний блок з металопластуку	м2	1,89	2714,51	-	5130,42	-	-	-	-	-
93 РН12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	100м2	0,0645	3184,42	-	205,4	205,4	-	-	64,6320	4,17
94 РН11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0645	4121,19	-	265,82	265,08	-	-	73,1280	4,72
95 С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	7,095	12,80	-	90,82	-	-	-	-	-
96 С111-1891-1 варіант 1	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	32,25	5,01	-	161,57	-	-	-	-	-
97 ЕН15-56-5 к=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменагіс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0645	5519,58	-	356,01	342,57	-	-	86,9400	5,61
98 С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка	кг	9,68	5,07	-	49,08	-	-	-	-	-
99 С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,930735	19,48	-	18,13	-	-	-	-	-
100 РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоемульсійна	100м2	0,0645	3546,60	-	228,76	220,05	-	-	59,2080	3,82
101 С111-1626-1 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	кг	3,02505	71,77	-	217,11	-	-	-	-	-
102 С111-1624-2 варіант 3	СТІНИ	л	0,93009	19,48	-	18,12	-	-	-	-	-
103 РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,149	2592,73	-	386,32	386,32	-	-	47,9160	7,14
104 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,121995	20180,66	-	2461,94	2461,94	-	-	346,1520	42,23
105 С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,909262	19,48	-	76,15	-	-	-	-	-
106 С111-1891-1 варіант 1	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10-30 мм), 30 кг	кг	183	5,01	-	916,83	-	-	-	-	-
107 ЕН11-11-18 к=1, 15	Наклеювання сітки штукатурної	100м2	0,2711	1252,65	-	339,59	313,28	-	-	22,3560	6,06
				1155,58							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	29,821	12,80	-	381,71	-	-	-	-
109	EH15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосу розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2711	3470,64 3331,70	-	940,89	903,22	-	54,5376	14,79
110	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка	кг	27,11	5,07	-	137,45	-	-	-	-
111	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,911973	19,48	-	76,21	-	-	-	-
112	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосу по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2711	3082,68 3030,58	-	835,71	821,59	-	52,5960	14,26
113	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	12,71459	71,77	-	912,53	-	-	-	-
114	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,909262	19,48	-	76,15	-	-	-	-
115	RH7-2-5	Підлога	100м2	0,0645	1064,23 1064,23	-	68,64	68,64	-	21,6000	1,39
116	RH7-3-1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м	0,121	352,38 352,38	-	42,64	42,64	-	7,1520	0,87
117	EH11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEET на клеї зі зварюванням	100м2	0,0645	5702,50 5702,50	-	367,81	367,81	-	96,6690	6,24
118	C111-573 варіант 1	полотнища у стиках Лінолеум	м2	6,579	188,70	-	1241,46	-	-	-	-
119	C18888-25 варіант 2	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	1,9737	68,30	-	134,8	-	-	-	-
120	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	19,48	-	140,26	-	-	-	-
121	RH7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,0645	1931,18 1835,68	-	124,56	118,4	-	33,5040	2,16
122	C111-684 варіант 2	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	1000м2	0,006579	53247,83	-	350,32	-	-	-	-
123	EH11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,121	1040,31 1040,31	-	125,88	125,88	-	17,0292	2,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С111-1722 варіант 2	Плінтус-короб ПХВ з коеструзією	м	12	9,22	-	110,64	-	-	-	-
125	С188888-5-1	Кутик внутрішній	шт	4	6,94	-	27,76	-	-	-	-
126	С111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	2	7,05	-	14,1	-	-	-	-
127	С111-623-1	3"єднувач на плінтус	шт	5	7,05	-	35,25	-	-	-	-
128	С188888-8	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	18	0,30	-	5,31	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2								17453,21	6960,77	-	121,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								17453,21	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.								10492,44	-	-	-
Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.								6960,77	-	-	-
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								2292,82	-	-	-
								4,73	-	-	-
								447,21	-	-	-
								<b>19746,03</b>	-	-	-
<b>Всього по розділу 2</b>								<b>19746,03</b>	-	-	-
129	РН20-40-1	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	6,207	96,37 96,37	-	598,17	598,17	-	1,9560	12,14
В наступній позиції враховано:								-	-	-	-
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1								-	-	-	-
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								-	-	-	-
Перевезення сміття до 30 км								-	-	-	-
130	С311-30-М		т	6,207	183,16	183,16	1136,87	-	1136,87	-	-
								27,77	172,37	0,4110	2,55



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1735,04	598,17	1136,87		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1735,04 770,54 284,84 0,73 68,78 <b>2019,88</b>		1136,87 172,37		12,14 2,55
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>2019,88</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					263883,95	122507,05	1136,87		2122,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					263883,95 140240,03 122679,42 41779,89 92,38 8745,51 <b>305663,84</b>		1136,87 172,37		2,55
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>305663,84</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2217,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131424,93				

Перевірив ген. директор В.О.Шеверун  
Госада, підпис (ініціали, прізвище)



*В.О.Шеверун*  
130. А. Суавський





Зведений кошторисний розрахунок у сумі 388,16713 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*Меню 1702*

( посилає на документ про затвердження )

"09" 11 2020г.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16**

Складений в поточних цінах станом на 4 листопада 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16  <b>Разом по главі 2:</b> Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	305,66384	-	-	305,66384
			305,66384	-	-	305,66384
			305,66384	-	-	305,66384
			305,66384	-	-	305,66384
			305,66384	-	-	305,66384
			15,08090	-	-	15,08090

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16



1	2	3	4	5	6	688_ДЦ_ССР
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом</b> Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	2,72787	7
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		320,74474	-	2,72787 64,69452	323,47261 64,69452
			320,74474	-	67,42239	388,16713

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



*Handwritten signature: О.А. Суравейський*



до Договору № 283 Додаток №4  
від 20.11.2020р.

Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ «ТЕП-КЕПТАЛ»  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16, що здійснюється в 2020 році**

Вид договірної ціни:

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 4 листопада 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		263,88395	263,88395	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		122,50705	122,50705	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		140,24003	140,24003	-
2	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		1,13687	1,13687	-
3	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		41,77989	41,77989	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
7	Розрахунок N9 <b>Разом</b>		305,66384	305,66384	-
8	Розрахунок N10 Прибуток		15,0809	15,0809	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		2,72787	-	2,72787

		3			688 ДЦ ДЦ	
1	2	3	4	5	6	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	323,47261	320,74474	2,72787	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	323,47261	320,74474	2,72787	
12		Податок на додану вартість	64,69452	-	64,69452	
		<b>Всього договірна ціна</b>	388,16713	-	64,69452	
		в т.ч. зворотні суми:				

Керівник підприємства  
(організації) замовника

О.П. Гурунцев



Керівник генеральної  
підприємчої організації

ген. директор В.О.Шеверун



*(Handwritten signature)*  
/ч. А. Суравський



Послуги з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16

### Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.		в тому числі:				Обґрунтування ціни
					всього, грн.	6/7	всього, грн.	8/9	всього, грн.	10/11	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14		
1	1	<b>I. Витрати труда</b>									
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1954,41	57,69						
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5							
4	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	168,44	57,95						
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6							
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	2,55	67,57						
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7							
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	2,55	67,57						
8.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	92,38	94,67						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	2217,78							
		Середній розряд робіт	розряд	3,5							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	688_ДЦ_ИВР 14
9	С311-30-М	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Перевезення сміття до 30 км	Т	6,207	183,16 1136,87				
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		<b>1136,87</b>				
10	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	20,959668					
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	13,02703704					
12	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	8,169984					
13	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	10,2124002					
14	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	34,1762052					
15	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	22,24137206					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
16	&C1-X1 варіант 2	Хрестики для плитки 4 мм (уп=70 шт)	уп	6	5,1 30,60	5,00 30,00	- -	0,1 0,60	
17	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	Т	0,04512	16349,97 737,71	15704,87 708,60	324,51 14,64	320,59 14,47	30 км. 30 км.
18	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	Т	0,00032	29752,13 9,52	28953,41 9,27	215,34 0,07	583,38 0,18	30 км. 30 км.
19	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x50 мм	Т	0,000258	23875,95 6,16	23192,45 5,98	215,34 0,06	468,16 0,12	30 км. 30 км.
20	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	Т	0,0224505	1628,46 36,56	1306,48 29,33	290,05 6,51	31,93 0,72	30 км. 30 км.
21	+С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтант"	кг	37,8	48,28 1824,98	47,00 1776,60	0,33 12,47	0,95 35,91	30 км. 30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	688 ДЦ ИВР 14
22	+С111-287-2 варіант 2	Плитки для підлог Керамогранит	м2	97,92	<u>296,06</u> 28990,20	<u>283,25</u> 27735,84	<u>7</u> 685,44	<u>5,81</u> 568,92	30 км.
23	+С111-573 варіант 1	Лінолеум	м2	6,579	<u>188,7</u> 1241,46	<u>185,00</u> 1217,12	-	<u>3,7</u> 24,34	
24	&С111-623-1 варіант 2	Заглушка на плінтус	шт	2	<u>7,05</u> 14,10	<u>6,80</u> 13,60	<u>0,11</u> 0,22	<u>0,14</u> 0,28	30 км.
25	&С111-623-1 варіант 3	З'єднувач на плінтус	шт	5	<u>7,05</u> 35,25	<u>6,80</u> 34,00	<u>0,11</u> 0,55	<u>0,14</u> 0,70	30 км.
26	+С111-684 варіант 2	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	1000м2	0,006579	<u>53247,83</u> 350,32	<u>51200,00</u> 336,84	<u>1003,75</u> 6,60	<u>1044,08</u> 6,88	30 км.
27	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5 мм	м2	40,95	<u>53,38</u> 2185,91	<u>50,00</u> 2047,50	<u>2,33</u> 95,41	<u>1,05</u> 43,00	30 км.
28	+С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4,9896	<u>190,21</u> 949,07	<u>186,29</u> 929,51	<u>0,19</u> 0,95	<u>3,73</u> 18,61	30 км.
29	+С111-874 варіант 2	Сітка армування стяжки з квадратними чарунками 50x50x3 мм ВР-1	м2	105,6	<u>44,56</u> 4705,54	<u>43,50</u> 4593,60	<u>0,19</u> 20,06	<u>0,87</u> 91,88	30 км.
30	&С111-951-12 варіант 3	Дверний блок з металлопластику	м2	4,24	<u>2714,51</u> 11509,52	<u>2660,99</u> 11282,60	<u>0,29</u> 1,23	<u>53,23</u> 225,69	30 км.
31	&С111-1483- П1 варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	663	<u>0,27</u> 179,01	<u>0,26</u> 172,38	-	<u>0,01</u> 6,63	
32	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,281895	<u>173,68</u> 743,68	<u>170,24</u> 728,95	<u>0,03</u> 0,13	<u>3,41</u> 14,60	30 км.
33	+С111-1608	Дрантя	кг	1,258995	<u>9,1</u> 11,46	<u>8,45</u> 10,64	<u>0,47</u> 0,59	<u>0,18</u> 0,23	30 км.
34	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	144,244422	<u>19,48</u> 2809,88	<u>18,64</u> 2688,72	<u>0,46</u> 66,35	<u>0,38</u> 54,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	688 ДЦ ИВР 14
35	+С111-1624-2 варіант 5	Антисептик для мінеральних поверхностей, концентрат 1:4 ТМ "Farbex" 1л	л	39,06	<u>36,65</u> 1431,63	<u>35,472</u> 1385,54	<u>0,46</u> 17,97	<u>0,72</u> 28,12	30 км.
36	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	164,41264	<u>71,77</u> 11799,90	<u>70,00</u> 11508,88	<u>0,36</u> 59,19	<u>1,41</u> 231,83	30 км.
37	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,9792	<u>101,85</u> 99,73	<u>99,85</u> 97,77	-	<u>2</u> 1,96	
38	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	<u>410,52</u> 32,84	<u>402,00</u> 32,16	<u>0,47</u> 0,04	<u>8,05</u> 0,64	30 км.
39	+С111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,11136	<u>4992,3</u> 555,94	<u>4569,90</u> 508,90	<u>324,51</u> 36,14	<u>97,89</u> 10,90	30 км.
40	+С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,02112	<u>56600,45</u> 1195,40	<u>55021,32</u> 1162,05	<u>469,32</u> 9,91	<u>1109,81</u> 23,44	30 км.
41	+С111-1722 варіант 2	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	12	<u>9,22</u> 110,64	<u>8,60</u> 103,20	<u>0,44</u> 5,28	<u>0,18</u> 2,16	30 км.
42	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	93,425	<u>38,3</u> 3578,18	<u>36,99</u> 3455,79	<u>0,56</u> 52,32	<u>0,75</u> 70,07	30 км.
43	+С111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	107,52	<u>23,11</u> 2484,79	<u>21,90</u> 2354,69	<u>0,76</u> 81,72	<u>0,45</u> 48,38	30 км.
44	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	343,816	<u>12,8</u> 4400,84	<u>12,50</u> 4297,70	<u>0,05</u> 17,19	<u>0,25</u> 85,95	30 км.
45	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	69,216	<u>3,52</u> 243,64	<u>3,41</u> 236,03	<u>0,04</u> 2,77	<u>0,07</u> 4,84	30 км.
46	+С111-1891-1 варіант 1	Кнауф HP Start, гипсовая штукатурка (10- 30 мм), 30 кг	кг	1711,25	<u>5,01</u> 8573,36	<u>4,72</u> 8077,10	<u>0,19</u> 325,14	<u>0,1</u> 171,12	30 км.
47	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00530475	<u>13619,22</u> 72,25	<u>13007,56</u> 69,00	<u>344,62</u> 1,83	<u>267,04</u> 1,42	30 км.
48	&С111-1896-4 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	12,246	<u>4,8</u> 58,78	<u>4,37</u> 53,52	<u>0,34</u> 4,16	<u>0,09</u> 1,10	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	688_ДЦ_ІВР 14
49	+С111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки церезит СМ 11	кг	624	<u>3,98</u> 2483,52	<u>3,60</u> 2246,40	<u>0,3</u> 187,20	<u>0,08</u> 49,92	30 км.
50	+С111-2001-1 варіант 1	СЕ 33 Plus 160эласт. водост.шов до 20 мм (2кг)	кг	38,976	<u>48,25</u> 1880,59	<u>47,30</u> 1843,56	-	<u>0,95</u> 37,03	
51	+С111-2015-5 варіант 1	Шлаклівка	кг	399,79	<u>5,07</u> 2026,94	<u>4,65</u> 1859,02	<u>0,32</u> 127,93	<u>0,1</u> 39,99	30 км.
52	&С113-1459-П варіант 3	Комплект термостатичних кранів радіаторних Giasomini	шт	3	<u>428,48</u> 1285,44	<u>420,08</u> 1260,24	-	<u>8,4</u> 25,20	
53	+С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м3	3,9	<u>1067,61</u> 4163,68	<u>1020,00</u> 3978,00	<u>26,68</u> 104,05	<u>20,93</u> 81,63	30 км.
54	&С130-486-1-1	Дюбель -шуруп 100х10	шт	16	<u>1,38</u> 22,08	<u>1,28</u> 20,48	<u>0,07</u> 1,12	<u>0,03</u> 0,48	30 км.
55	&С130-901-4 варіант 1	Радіатор опалення 500х100 мм біметалічний на 12 секцій	шт	3	<u>3745,7</u> 11237,10	<u>3666,67</u> 11000,01	<u>5,58</u> 16,74	<u>73,45</u> 220,35	30 км.
56	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0258531	<u>4622,16</u> 119,50	<u>4514,56</u> 116,72	<u>16,97</u> 0,44	<u>90,63</u> 2,34	30 км.
57	+С1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001056	<u>18404,38</u> 19,44	<u>17615,61</u> 18,60	<u>427,9</u> 0,45	<u>360,87</u> 0,39	30 км.
58	+С1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0,00576	<u>177585,2</u> 1022,89	<u>173658,01</u> 1000,27	<u>445,13</u> 2,56	<u>3482,06</u> 20,06	30 км.
59	+С1113-80	Лак БТ-783	т	0,048	<u>18201,75</u> 873,68	<u>17483,00</u> 839,18	<u>361,85</u> 17,37	<u>356,9</u> 17,13	30 км.
60	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2976	<u>1443,02</u> 429,44	<u>951,78</u> 283,25	<u>462,95</u> 137,77	<u>28,29</u> 8,42	30 км.
61	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	8,0926	<u>1757,46</u> 14222,42	<u>1723,00</u> 13943,55	-	<u>34,46</u> 278,87	
62	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,288834	<u>1398,74</u> 1802,74	<u>908,36</u> 1170,73	<u>462,95</u> 596,67	<u>27,43</u> 35,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	Т	0,00008	624679,42 49,97	612261,08 48,98	169,72 0,01	12248,62 0,98	30 км.
64	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	515,12 20,60	504,54 20,18	0,48 0,02	10,1 0,40	30 км.
65	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,176	100,31 17,65	97,86 17,22	0,48 0,08	1,97 0,35	30 км.
66	&С1545-44-2- Х варіант 1	Дюбель з шурупом 6x60	шт	334,18	1,12 374,28	0,90 300,76	0,2 66,84	0,02 6,68	30 км.
67	&С1545-44-2- Х варіант 2	Дюбель з шурупом 6x40 гриб	шт	119,73	0,91 108,95	0,69 82,61	0,2 23,95	0,02 2,39	30 км.
68	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,04	254,22 10,17	249,00 9,96	0,24 0,01	4,98 0,20	30 км.
69	&С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60/4 м (0,55 мм)	м	70,2	19,73 1385,05	19,34 1357,67	- -	0,39 27,38	30 км.
70	&С1545-203-2 варіант 1	Профіль UD 27/4 м (0,55 мм)	м	33,93	12,69 430,57	12,44 422,09	- -	0,25 8,48	30 км.
71	&С1545-203-3 варіант 2	Стрічка армувальна для швів	м	33,54	1,92 64,40	1,88 63,06	- -	0,04 1,34	30 км.
72	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,0015011	109903,62 164,98	107509,91 161,38	238,74 0,36	2154,97 3,24	30 км.
73	+С1545-291	Шпилька	КОМПЛЕКТ	53,04	33,8 1792,75	33,05 1752,97	0,09 4,77	0,66 35,01	30 км.
74	&С1550-38-1- 2М	Монтажна піна	л	0,709	148,78 105,49	145,60 103,23	0,26 0,18	2,92 2,08	30 км.
75	+С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	156	15,29 2385,24	14,70 2293,20	0,29 45,24	0,3 46,80	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	2,959632	26,49 78,40	25,97 76,86	-	0,52 1,54	
77	&С188888-5-1 варіант 3	Кутик внутрішній	шт	4	6,94 27,76	6,80 27,20	-	0,14 0,56	
78	+С188888-8 варіант 6	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	18	0,3 5,31	0,285 5,13	-	0,01 0,18	
79	+С188888-25 варіант 2	Клей для лінолеуму VanGut відро	кг	1,9737	68,3 134,80	66,67 131,59	0,29 0,57	1,34 2,64	30 км.
80	+С188888-46 варіант 1	Датчик	шт	8	-	-	-	-	
81	+1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна із захисними шторками з заземленням	шт	6	-	-	-	-	
82	+1507-3012 варіант 1	Світильник стельовий	шт	13	-	-	-	-	
83	+1517-1516 варіант 1	Вентилятор Домовент 100	шт	2	239,7 479,40	235,00 470,00	-	4,7 9,40	
84	+15093-35103 варіант 4	Кабель Е30 2x1,5	1000м	0,065	-	-	-	-	
85	+15093-35103 варіант 5	Кабель силовий 3x1,5	1000м	0,072	-	-	-	-	
86	+290902-57 варіант 2	Вимикач двох клавішний прохідний	шт	2	-	-	-	-	
87	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	29,0255	-	-	-	-	
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0817	73,05 5,97	73,05 5,97	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	688_ДЦ_ИВР 14
	Разом		грн.	5,97	5,97	5,97			
	<b>Разом по розділу IV</b>		грн.	<b>140240,05</b>	<b>140240,05</b>	<b>134623,48</b>	<b>2859,27</b>	<b>2757,28</b>	
	Електроенергія		кВт-год	29,025					
	Масильні матеріали		кг	0,082					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2020 р.  
 Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Перевірив ген. директор \_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] В.О.Шеверун






**Календарний графік надання послуг**  
 з поточного ремонту приміщення гардеробу Фахового коледжу «Універсум»  
 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія  
 Гагаріна, 16

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт				
	2020 рік				
	Період				
	21.11.2020- 26.11.2020	27.11.2020- 30.11.2020	01.12.2020- 06.12.2020	07.12.2020- 10.12.2020	11.12.2020- 16.12.2020
Демонтажні роботи					
Підготовка та виготовлення поверхонь стін та стель під фарбування					
Фарбування поверхонь стін та стель					
Підготовка та виготовлення підлоги					
Улаштування (облицювання) підлоги					
Заповнення дверних прорізів дверними блоками					
Електромонтажні роботи					
Завершальні роботи					
Вивезення сміття					

Кінцевий строк надання послуг (виконання робіт) - 16.12.2020р.

ЗАМОВНИК:

Київський університет імені  
 Бориса Грінченка



О.П. Турунцев

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою  
 відповідальністю «Теп-кепітал»



Генеральний директор

В.О. Шеверун

*Ю. А. Журавський*