

ДОГОВІР № 92

На виконання робіт: «Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2»

м. Київ

«07» 05 2021 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 01.07.2020 р. № 395 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ» (далі – Підрядник), в особі директора Кукси Володимира Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установлений Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з Капітального ремонту вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2 (далі – Об'єкт) ДК 021:2015 (СРV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

### 2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він

- не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.
- 2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
- 2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.
- 2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.
- 2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.
- 2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

### **3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ**

- 3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить **125 467 грн. 10 коп. (Сто двадцять п'ять тисяч чотириста шістдесят сім грн. 10 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 20 911 грн. 18 коп.**
- 3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:
- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
  - виникнення обставин непереборної сили;
- 3.3. Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.5 та 3.6. цього Договору.
- 3.4. Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно робіт, передбачених п. 1.1. цього Договору.
- Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).
- 3.5. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 10 робочих днів.
- 3.6. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

### **4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ**

- 4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.
- 4.2. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).
- 4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних

- 4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.
- 4.4. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.
- 4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 5.1. Замовник зобов'язаний:

- 5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.
- 5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.
- 5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.
- 5.1.4. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
- 5.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.
- 5.1.6. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

### 5.2. Замовник має право:

- 5.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.
- 5.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.
- 5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.
- 5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).
- 5.2.5. Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
- 5.2.6. Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.
- 5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше

тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.

**5.2.8** Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

**5.2.9.** Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

**5.2.10.** Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

**5.2.11.** Замовник також має інші права, які впливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

### **5.3. Підрядник зобов'язаний:**

**5.3.1.** Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

**5.3.2.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним графіком (планом) виконання робіт строки.

**5.3.3.** Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.

**5.3.4.** Забезпечити Об'єкт охороною (огороження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

**5.3.5.** Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

**5.3.6.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.

**5.3.7.** Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

**5.3.8.** Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.

**5.3.9.** Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

**5.3.10.** Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

**5.3.11.** Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

**5.3.12.** Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**5.3.13.** Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

**5.3.14.** Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

**5.4. Підрядник має право:**

**5.4.1.** Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**6.1.** У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

**6.2.** За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

**6.3.** Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

**6.4.** У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

**6.5.** У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

**6.6.** У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

## **7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

**7.1.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

**7.2.** Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

**7.3.** Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в

установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

## **8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ**

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

## **9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ**

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектної документації.

9.2. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

9.3. Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

9.4. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

## **10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ**

10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

10.2. Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

## **11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

- 11.2. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.
- 11.3. Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.
- 11.4. Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страховальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).
- 11.5. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

## 12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

- 12.1. Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.
- 12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.
- 12.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.
- 12.5. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

## 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

- 13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін .
- 13.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
  - покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
  - продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
  - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
  - зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
  - зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»
- 13.3. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

#### 14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року.  
14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

#### 15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- 15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:  
Додаток № 1 – дефектний акт;  
Додаток № 2 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;  
Додаток № 3 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;  
Додаток № 4 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;  
Додаток № 5 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;  
Додаток № 6 – пояснювальна записка до кошторису.

#### 16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

##### Замовник:

Київський університет  
імені Бориса Грінченка  
Місцезнаходження:  
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2  
Код ЄДРПОУ 02136554  
р/р № UA 488201720344201007100048659  
в Держказначейській службі України, м. Київ  
Індивідуальний податковий № 021365526534  
Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398  
Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua  
Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Проректор з організаційних питань та  
адміністративно-господарської роботи

М.П.

О. П. Турунцев



##### Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ  
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»

Місцезнаходження:  
03113, м. Київ, Шевченківський р-н,  
пр-т Перемоги, буд. 62-Б, офіс 4,  
Код за ЄДРПОУ: 41638010,  
р/р UA 75 307350 0000026002000488301  
у банку АТ «АКБ «КОНКОРД»,  
МФО 307350,  
Індивідуальний податковий №: 416380126593  
Тел.: +38 (097) 599-56-09

Директор

М.П.

Кукса В.М.



*(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)*



Додаток № 1  
до Договору № 92 від 07.05.2021

Форма №8



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2)

Умови виконання робіт Роботи виконуються в будинку, що знаходиться в експлуатації за основним призначенням

## Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання дверних полотен	м2	13,4	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,4	
4	Ремонт штукатурки зовнішніх прямокутних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та рихтувань	м2	7,2	
5	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,2	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,2	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 9,28+3,78	м2	13,06	
8	Розбирання цементної стяжки кількість: 9,28+3,78	м2	13,06	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	13,06	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	13,06	
11	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,06	
12	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками і кількість: 1,89x2	м2	3,78	
13	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	2,4	
14	Установлення металевих огорож	м	2,4	
15	Навантаження сміття вручну	т	2,136	

1	2	3	4	5
16	Перевезення сміття до 30 км	т	2,136	

Склав

  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))


Кучен В.М.

Перевірів

  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Кучен В.М.

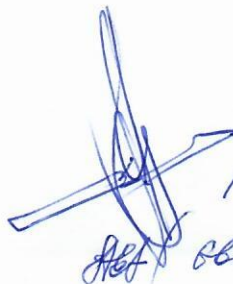

  
[170. А. Зурабський]  
[170. А. Зурабський]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиrobничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821										
		<b>Розділ 1. Вхідна група</b>										
1	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	12268,79 12256,92	-	490,75	490,28	-	221,2440	8,85	
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,134	2886,69 2886,69	-	386,82	386,82	-	53,6160	7,18	
3	ЕН10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,134	5325,18 5285,30	-	713,57	708,23	-	82,6344	11,07	
4	С123-198-1Д варіант 5	Н2=1,15 Н5=1,15 Двері з металопластику з розпашними частково заксленими полотнищами, з притвором та порогом, замком, ручками. 4Енерго-16Аргон-4-14Аргон-4Енерго(42мм)	м2	13,4	4565,14	-	61172,88	-	-	-	-	
5	С1550-38-1-2М	Монтажна піна	л	1,76	163,48	-	287,72	-	-	-	-	
6	С130-486-1-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10	шт	36	2,02	-	72,72	-	-	-	-	
7	С1111-79 варіант 1	Доводчик	шт	4	1700,44	-	6801,76	-	-	-	-	
8	РН11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолинійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та рихтувань	100м2	0,072	51122,26 41714,83	-	3680,8	3003,47	-	600,7320	43,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ЕН15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу "сагенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,072	4567,55 3571,12	- -	328,86	257,12	-	54.5376	3.93
10	РН12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішми укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,072	3375,90 3248,33	- -	243,06	233,88	-	52.5960	3.79
11	С1111-2016-6	Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА) Ceresit СТ 50 кількість: 0,35x7,2	л	2,52	82,66	-	208,3	-	-	-	-
12	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 0,144x7,2	л	1,0368	21,90	-	22,71	-	-	-	-
13	РН7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 9,28+3,78	100м2	0,1306	6459,58 6459,58	-	843,62	843,62	-	111.3720	14.55
14	РН7-2-8	Розбирання цементної стяжки кількість: 9,28+3,78	100м2	0,1306	4342,05 3541,25	800,80 311,74	567,07	462,49	104,58 40,71	61.0560 4.8852	7.97 0.64
15	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	0,1306	9878,02 4965,26	-	1290,07	648,46	-	85.6080	11.18
16	РН7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1306	2747,79 300,67	-	358,86	39,27	-	5.1840	0.68
17	ЕН15-26-1	Н1=2 Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,06	469,14 463,34	-	6126,97	6051,22	-	7.3278	95.7
18	С1111-2000-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 5,2x9,28	кг	48,256	9,50	-	458,43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 0,456x9,28	кг	4,23168	43,16	-	182,64	-	-	-	-
20	C111-287 варіант 1	Плитки з керамограниту кількість: 1,02x9,28	м2	9,4656	284,08	-	2688,99	-	-	-	-
21	& C1-X1	Хрестики для плитки	уп	1	12,31	-	12,31	-	-	-	-
22	EH15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками і кількість: 1,89x2	100м2	0,0378	38836,77 38822,39	-	1468,03	1467,49	-	606,9792	22,94
23	C111-2000-2	H2=1,15 H5=1,15 Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 5,2x3,78	кг	19,656	9,50	-	186,73	-	-	-	-
24	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 0,456x3,78	кг	1,72368	43,16	-	74,39	-	-	-	-
25	C111-287 варіант 1	Плитки з керамограниту кількість: 1,02x3,78	м2	3,8556	284,08	-	1095,3	-	-	-	-
26	PH9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,024	4715,48 4662,92	-	113,17	111,91	-	82,6320	1,98
27	PH9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,024	6692,44 5312,01	257,31 13,01	160,62	127,49	6,18 0,31	83,0520 0,2002	1,99
28	C123-362 варіант 2	Огорожа з нержавійки (профіль), наповнення 4 ригелі	м	2,4	2795,16	-	6708,38	-	-	-	-
29	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,136	103,30 103,30	-	220,65	220,65	-	1,9560	4,18
30	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,136	184,51	184,51	394,11	-	394,11	-	-
					-	29,76	63,57	-	63,57	0,4110	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 1					97360,29	15052,4	504,87		239,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97360,29 81803,02 15156,99 5184,6 9,68 981,72 <b>102544,89</b>		104,59		1,52
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>102544,89</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					97360,29	15052,4	504,87		239,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97360,29 81803,02 15156,99 5184,6 9,68 981,72 <b>102544,89</b>		104,59		1,52
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>102544,89</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.					250,44				
							16138,71				

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1/20. А. Сувацький  
 А. Сувацький

До Договору № 92 від 07.05.2021 Додаток № 3  
 Форма № 5

Київський університет імені Бориса Грінченка  
 (назва організації, що затверджує)

**Затверджено** *О.І. Турчишів*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі: 125,46710 тис. грн.  
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"07" 05 2021 р.



**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ДК 021:2015 (СРV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2)**

Складений в поточних цінах станом на 14 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення ДК 021:2015 (СРV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2)	102,54489	-	-	102,54489
		Разом по главі 2:	102,54489	-	-	102,54489
		Разом по главах 1-7:	102,54489	-	-	102,54489
		Разом по главах 1-8:	102,54489	-	-	102,54489
		Разом по главах 1-9:	102,54489	-	-	102,54489
		Разом по главах 1-12:	102,54489	-	-	102,54489
		Кошторисний прибуток (П)	1,70299	-	-	1,70299
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16					




1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	0,30804	0,30804
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	104,24788	-	0,30804	104,55592
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	104,24788	-	21,21922	125,46710

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

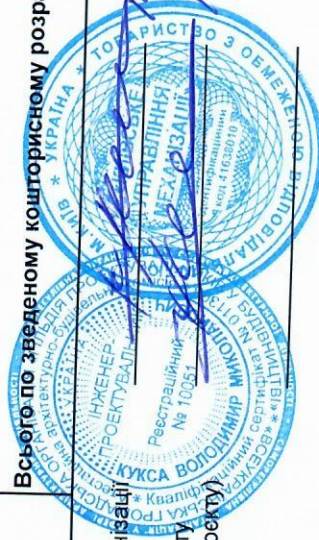

*Кукуш В.М.*  
*Кукуш В.М.*

*[Signature]*  
*Головний інженер проекту*

Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "Київське управління механізації"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 квітня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		97,36029	97,36029	-
	Заробітна плата		15,0524	15,0524	-
	Вартість матеріальних ресурсів		81,80302	81,80302	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		0,50487	0,50487	-
3	Загальновиробничі витрати		5,1846	5,1846	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		-	-	-
7	<b>Разом</b>		102,54489	102,54489	-
	Прибуток		1,70299	1,70299	-

1	2	3	4	5	22_ДЦ_ДЦ
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,30804	-	0,30804
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b> в т.ч. зворотні суми:	104,55592	104,24788	0,30804
12			104,55592 20,91118 125,4671	104,24788 -	0,30804 20,91118

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Кучук В.М.

Генеральний директор  
Г.А. Губарук

**Календарний графік виконання робіт**  
ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2)

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт									
	2021 рік									
	Період									
	11.05-16.05	17.05-23.05	24.05-30.05	31.05-06.06	07.06-13.06	14.06-20.06	21.06-27.06	28.06-30.06		
Замовлення та виготовлення заповнення дверних прорізів (металопластикові конструкції дверних блоків)	■									
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах				■						
Знімання дверних полотен										
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м <sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах				■						
Ремонт штукатурки зовнішніх прямокутних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань					■					
Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази					■	■				
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування						■				
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток				■						
Розбирання цементної стяжки					■					
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі						■				
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати							■			
Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші							■	■		
Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками								■		
Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг.							■			
Установлення металевих огорож									■	
Навантаження сміття вручну										■
Перевезення сміття 30 км.										■
<b>Всього:</b>	6	7	7	7	7	7	7	7	3	
	20			21			10			

**Замовник:**  
Київський університет імені Бориса Грінченка

Проректор  
з організаційних питань  
та адміністративно-господарської роботи

О.П. Турунцев

**Підрядник:**  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Київське управління механізації»

Директор

В.М. Кукса

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**ДК 021:2015 (CPU:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2)**

Будівництво розташоване на території ..... області.

- Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи, ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
  - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
  - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
  - Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірепобуду України .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

6,80 грн./люд.год  
1,23 грн./люд.год

0,25044 тис.люд.год  
0,241 тис.люд.год  
16,13871 тис.грн.  
10628,39 грн.

125,46710 тис.грн.  
104,24788 тис.грн.  
0,30804 тис.грн.  
20,91118 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад:

*Жукса ВМ* Перевірив:

*Жукса ВМ*



*Жукса ВМ*

*Жукса ВМ*

ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2)

### Підсумкова відомість матеріально-технічних ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпущена ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b>I. Витрати труда</b>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	239,24	65,10				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,64	66,05				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,88	74,94				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	9,68	104,94				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	250,44					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	0,540684	192,16 103,90				
8	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	0,540684	3,89 2,10				
9	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,240192	25,77 6,19				
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,136	185,55 396,33				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	грн.		<b>508,52</b>				
		Дизельне паливо	кг	1,936					
		Електроенергія	кВт-год	1,273					
		Стиснене повітря	м3	37,469					
		Мастильні матеріали	кг	0,096					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>							
11	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,205632					
12	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,7726296					
13	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	5,3154288					
14	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	0,368928					
15	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,33648					
16	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	10,092768					
17	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	0,657504					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b>							
18	+С111-2016-6	Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА) Ceresit СТ 50	л	2,52	80,01 201,63	78,00 196,56	0,44 1,11	1,57 3,96	30 км.
19	С142-10-2	Вода	м3	0,07604	28,75 2,19	28,75 2,19	- -	- -	
20	+С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка Сатенгіпс Кнауф	кг	7,2	5,02 36,14	4,60 33,12	0,32 2,30	0,1 0,72	30 км.
21	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,68704	21,9 102,65	21,00 98,43	0,47 2,20	0,43 2,02	30 км.
22	&С123-198-1Д варіант 5	Двері з металопластику з розпашними частково заксленними полотнищами, з притвором та порогом, замком, ручками. 4Енерго-16Аргон-4-14Аргон-4Енерго(42мм)	м2	13,4	4514,14 60489,48	4420,00 59228,00	5,63 75,44	88,51 1186,04	30 км.
23	+С111-79 варіант 1	Доводчик	шт	4	1700,44 6801,76	1700,00 6800,00	0,44 1,76	- -	30 км.
24	С111-1608	Дрантя	кг	0,08762	9,61 0,84	8,94 0,78	0,48 0,04	0,19 0,02	30 км.
25	&С130-486-1-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10	шт	36	2,02 72,72	1,90 68,40	0,08 2,88	0,04 1,44	30 км.
26	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00024	76727,49 18,41	75000,00 18,00	223,03 0,05	1504,46 0,36	30 км.
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1128	8,03 0,91	4,25 0,48	3,62 0,41	0,16 0,02	30 км.
28	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	67,912	9,5 645,16	9,00 611,21	0,31 21,05	0,19 12,90	30 км.
29	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,95536	43,16 257,03	42,00 250,13	0,31 1,85	0,85 5,05	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,1097	104,28 11,44	102,16 11,21	0,08 0,01	2,04 0,22	30 км.
31	&C1550-38-1-2M	Монтажна піна	л	1,76	163,48 287,72	160,00 281,60	0,27 0,48	3,21 5,64	30 км.
32	+C123-362 варіант 2	Огорожа з нержавійки (профіль), наповнення 4 ригелі	м	2,4	2795,16 6708,38	2740,00 6576,00	0,35 0,84	54,81 131,54	30 км.
33	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0792	183,66 14,55	180,03 14,26	0,03 -	3,6 0,29	30 км.
34	+C111-287 варіант 1	Плитки з керамограниту	м2	13,3212	284,08 3784,29	270,00 3596,72	8,51 113,36	5,57 74,21	30 км.
35	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0036	2372,32 8,54	2087,01 7,51	238,79 0,86	46,52 0,17	30 км.
36	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01075	37,9 0,41	31,74 0,34	5,42 0,06	0,74 0,01	30 км.
37	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,399636	2399,14 958,78	1880,00 751,32	472,1 188,67	47,04 18,79	30 км.
38	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,3168	2133,94 676,03	1620,00 513,22	472,1 149,56	41,84 13,25	30 км.
39	&C1-X1	Хрестики для плитки	уп	1	12,31 12,31	12,00 12,00	0,07 0,07	0,24 0,24	30 км.
40	C111-1895	Шлаквівка клейова	т	0,00036	13932,2 5,02	13308,45 4,79	350,57 0,13	273,18 0,10	30 км.
41	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	4,1176	3,3595 13,83	3,3595 13,83			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0114	72,85 0,83	72,85 0,83			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		14,66	14,66			
	Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		81111,05	79090,93	563,13	1457,00	
	Електроенергія		кВт-год	5,391					
	Стиснене повітря		м3	37,469					
	Мастильні матеріали		кг	0,108					
	Дизельне паливо		л	2,277					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 квітня" 2021 р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад

*[Handwritten signature]*

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

*[Handwritten signature]*

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

